NicoMED®

Division médicale de NICONIX

# Notre gamme de Périphériques Informatiques Lavables

Edition 2024

# SOMMAIRE

## Claviers Filaires

| Code article | Désignation | Page |
|---|---|---|
| **KL25205** | **TKL-105-GCQ-IP68-KGEH-WHITE-USB-FR**<br>CleanType® Easy Basic<br>Clavier 105 touches mécaniques, IP68, interface USB, AZERTY français, blanc.<br>(Modèle KPL-U10060-FR) | 9 |
| **KL26215** | **TKL-105-GCQ-IP68-KGEH-BLACK-USB-FR**<br>CleanType® Easy Basic<br>Clavier 105 touches mécaniques, IP68, interface USB, AZERTY français, noir. | 10 |
| **KG25240** | **TKG-105-GCQ-IP68-KGEH-WHITE-USB-FR**<br>CleanType® Easy Protect<br>Clavier 105 touches filaire, touches mécaniques sous membrane silicone, interface USB, étanche IP68.<br>(Modèle : KSI-U10100-FR) | 11 |
| **NXN-KBD260** | **Clavier HygiBoard® Basic**<br>Clavier silicone filaire 99 touches économique, IP68, fonction Pause, interface USB, version AZERTY français, disponible aussi avec plots magnétiques. | 12 |
| **KG20234** | **TKG-106-IP68-WHITE-USB-FR-S13-006_NICONIX**<br>InduProof® Smart Classic<br>(Clavier NX5900) - InduProof® Smart Classic<br>Clavier silicone rigide lavable 105 touches étanche IP68. AZERTY français, interface USB. | 13 |
| **KG26234** | **TKG-110-GCQ-PR-KGEH-WHITE-IP68-MAG-BACKL-USB-FR**<br>Série Cleantype® Prime Pro+<br>Clavier silicone rigide lavable 110 touches blanc, étanche IP68. AZERTY français, interface USB, avec plots magnétiques intégrés et rétroéclairage bleu. | 14 |
| **KG26242** | **TKG-109-GCQ-PR-TOUCH-KGEH-WHITE-IP68-MAG-BACKL-USB-FR**<br>Série Cleantype® Prime Touch+<br>Clavier silicone rigide lavable 110 touches blanc, étanche IP68, avec souris touchpad. AZERTY français, interface USB, avec plots magnétiques intégrés et rétroéclairage bleu. | 15 |
| **KG17241** | **TKG-104-TOUCH-IP68-GREY-USB-FR**<br>Série InduProof® Advanced<br>Clavier silicone rigide lavable 104 touches blanc étanche IP68 avec touchpad. | 16 |
| **KG17253** | **TKG-104-MB-IP68-GREY-USB-FR**<br>Série InduProof® Advanced<br>Clavier silicone rigide lavable 104 touches blanc étanche IP68 avec mousebutton. | 17 |
| **KG22200** | **TKG-104-TOUCH-IP68-BLACK-USB-FR**<br>Série InduProof® Advanced<br>Clavier silicone rigide lavable 104 touches blanc étanche IP68 avec touchpad. | 18 |
| **KG20242** | **TKG-104-MB-IP68-BLACK-USB-FR**<br>Série InduProof® Advanced<br>Clavier silicone rigide lavable 104 touches blanc étanche IP68 avec mousebutton. | 19 |
| **SF09-02-01**<br><br>**SF09-02-MG-01** | **SF09-02-01**<br>SterileFLAT® Clavier silicone plat filaire<br>Clavier médical filaire Sterileflat Flat, version AZERTY français.<br><br>**SF09-02-MG-01**<br>SterileFLAT® Clavier silicone plat filaire<br>Clavier médical filaire Sterileflat Flat, version AZERTY français. Option plots magnétiques. | 20 |

## Claviers Filaires (suite)

| Code article | Désignation | Page |
|---|---|---|
| **B45-02** | **Bastron®B45 - USB - Clavier tactile filaire**<br>Clavier filaire tactile capacitif avec touchpad, interface USB et connectique USB-C, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables, dessus verre trempé 2 mm et fond plastique blanc, étanche IP67, layout AZERTY français ou QWERTY américain. | 21 |
| **B45-02-MK** | **Bastron®B45 - USB - Clavier tactile filaire (version verre dépoli)**<br>Clavier filaire tactile capacitif avec touchpad, interface USB et connectique USB-C, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables, dessus verre trempé dépoli 2 mm et fond plastique blanc, étanche IP67, layout AZERTY français ou QWERTY américain. | 22 |
| **B45-BLACK-02** | **Bastron®B45 - USB Noir - Clavier tactile filaire**<br>Clavier filaire tactile capacitif avec touchpad, interface USB et connectique USB-C, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables, dessus verre trempé 2 mm et fond plastique blanc, étanche IP67, layout AZERTY français ou QWERTY américain. | 23 |
| **B45-BLACK-02-MK** | **Bastron®B45 - USB Noir - Clavier tactile filaire (version verre dépoli)**<br>Clavier filaire tactile capacitif avec touchpad, interface USB et connectique USB-C, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables, dessus verre trempé dépoli 2 mm et fond plastique blanc, étanche IP67, layout AZERTY français ou QWERTY américain. | 24 |
| **B45-MINI-01** | **Bastron®B45 - MINI - Clavier tactile filaire**<br>Clavier filaire tactile capacitif avec touchpad, 87 touches sans pavé numérique, interface USB, retour auditif ajustable, dessus verre trempé dépoli 2 mm et fond aluminium, layout AZERTY français ou QWERTY américain. | 25 |
| **B50-01** | **Bastron®B50 - 90T - Clavier tactile filaire antistatique**<br>Clavier filaire tactile capacitif avec touchpad, 87 touches sans pavé numérique, interface USB, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables, dessus verre trempé 2 mm et fond inox 304, étanche IP68, layout AZERTY français, épaisseur 8 mm. | 26 |
| **B10-USB** | **Bastron®B10-USB - Clavier tactile filaire High Tech**<br>Clavier filaire tactile capacitif high tech avec touchpad XXL, interface USB, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables, dessus verre trempé 2 mm et fond aluminium noir usiné dans la masse, épaisseur, layout AZERTY français, épaisseur 7 mm, étanche IP65 dans la zone des touches, layout AZERTY français. Cordon USB noir, design, déconnectable du clavier, gaine en tissu et serre câble en cuir. | 27 |
| **B10-USB-ROUGE** | **BBastron®B10-USB - Clavier tactile filaire High Tech**<br>Clavier filaire tactile capacitif high tech avec touchpad XXL, interface USB, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables, dessus verre trempé 2 mm et fond aluminium rouge usiné dans la masse, épaisseur, layout AZERTY français, épaisseur 7 mm, étanche IP65 dans la zone des touches, layout AZERTY français. Cordon USB noir, design, déconnectable du clavier, gaine en tissu et serre câble en cuir. | 29 |
| **KR26204** | **TKR-098-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-FR**<br>CK5 - CleanKeys<br>Clavier verre tactile capacitif 98 touches en boîtier de table avec souris touchpad et pavé numérique. Interface USB, face en Verre Gorilla® de 0.8 mm, layout AZERTY français. | 31 |
| **KR23223** | **TKR-103-TOUCH-ADH-USB-FR**<br>Clavier tactile 103 touches intégrable en panneau par l'avant, intégration d'une souris touchpad, interface USB, layout AZERTY français. | 32 |
| **B51-01** | **Bastron®B51 - Clavier tactile en tablette rabattable**<br>Clavier filaire tactile capacitif en tablette avec touchpad, interface USB, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables , tablette aluminium et clavier verre affleurant, étanche IP65, layout AZERTY français. | 33 |

## Claviers Filaires (suite)

| Code article | Désignation | Page |
|---|---|---|
| B96-01 | **Bastron®B51 - Clavier tactile en tablette rabattable**<br>Clavier filaire tactile capacitif en tablette avec touchpad, interface USB, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables , tablette et clavier verre affleurant, étanche IP65, layout AZERTY français. | 34 |

## Claviers Sans Fil

| Code article | Désignation | Page |
|---|---|---|
| NXN 4020 SW | **NXN-4020-SW**<br>Clavier silicone sans fil, Bluetooth, rigide et robuste, imperméable et lavable, blanc, layout AZERTY français. | 36 |
| NXN 4000 SW | **NXN-4000-SW - Clavier silicone rigide sans sans fil**<br>Clavier médical sans fil, version AZERTY français. RF 2.4 Ghz. | 37 |
| NXN-4010-SW | **NXN-4010-SW**<br>Clavier plastique sans fil 99 touches économique, IP68, fonction pause, interface bluetooth - radio et USB-C, version AZERTY français. | 38 |
| SF09-02W-01 | **SterileFLAT®Clavier silicone plat sans fil**<br>Clavier médical sans fil SterileFalt plat, version AZERTY français. RF 2.4 GHz. Options plaque adhésivé etplots magnétiques | 39 |
| B45-01 | **TKR-098-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-FR**<br>CK4W - CleanKeys (NX6010 sans fil)<br>Clavier verre tactile capacitif 103 touches en boîtier de table avec souris touchpad et pavé numérique. Interface radio 2.4 GHz, face en Verre Gorilla® de 0.8 mm, layout AZERTY français ou QWERTY américain. | 40 |
| KR25205 | **TKR-098-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-FR**<br>CK4W - CleanKeys (NX6010 sans fil)<br>Clavier verre tactile capacitif 103 touches en boîtier de table avec souris touchpad et pavé numérique. Interface radio 2.4 GHz, face en Verre Gorilla® de 0.8 mm, layout AZERTY français. | 41 |

## Souris Filaires

| Code article | Désignation | Page |
|---|---|---|
| KH25205 | **TKH-MOUSE-GCQ-IP68-AM-SCROLLWHEEL-WHITE-USB**<br>Souris médicale optique nettoyable blanche antibactérienne avec molette.<br>(Modèle MPL-U10010) | 43 |
| NXN-MOU262-01 | **Souris HygiMouse® Basic**<br>Souris lavable blanche, optique laser 1200 dpi, 5 boutons, traitement antimicrobien, dimensions : 115 x 68 x 42 mm, interface USB. | 44 |
| NXN-MOU261-01 | **Souris HygiMouse® Touch**<br>Souris lavable blanche, optique laser 1200 dpi, 2 boutons, scroll tactile traitement antimicro, dimensions 115 x 68 x 42 mm, interface USB. | 45 |

## Souris Filaires (suite)

| Code article | Désignation | Page |
|---|---|---|
| KH25201 | **TKH-MOUSE-PRO-IP68-WHITE-USB**<br>Série InduProof®<br>Souris médicale optique laser lavable blanche étanche IP68, fonctionne sur surfaces brillantes (verre, inox…) | 46 |

## Souris Sans Fil

| Code article | Désignation | Page |
|---|---|---|
| NXN-MOU263-01<br><br>NXN-MOU263-02 | **Souris HygiMouse® Basic Radio**<br>Souris lavable blanche, optique laser 1200 dpi, 5 boutons, traitement antimicrobien, dimensions 115 x 65 x 40 mm, interface radio 2.4 Ghz, IP65, 2 piles AAA<br><br>**Souris HygiMouse® Basic BT**<br>Souris lavable blanche, optique laser 1200 dpi, 5 boutons, traitement antimicrobien, dimensions 115 x 65 x 40 mm, interface Bluetooth, IP65, 2 piles AAA | 48 |
| KH21201 | **KH21201**<br>Souris médicale optique sans fil blanche antibactérienne étanche IP68, socle de rechargement et HUB USB intégré.<br>P/N : STWM042WE (White) | 49 |
| NXN-5000-PW<br><br>NXN-5001-PW | **NXN-5000-PW**<br>Souris médicale optique sans fil IP68 ABS lavable blanc<br><br>**NXN-5000-PW**<br>Souris médicale optique sans fil IP68 ABS lavable noir | 50 |

## Ecrans Médicaux

| Code article | Désignation | Page |
|---|---|---|
| MMS-21 | **MMS-21**<br>Ecran médical avec entrées analogiques MMS-21, BriteMed. Moniteur couleur 21.5'' 1920 x 1080, entrée VGA/DVI-D. Plusieurs options disponibles. | 52 |
| MMS-27 | **MMS-27**<br>Ecran médical avec entrées analogiques MMS-27, BriteMed. Moniteur couleur 21.5'' 1920 x 1080, entrée VGA/DVI-D. Plusieurs options disponibles. | 53 |

## Panels PC et Tablettes Médicales

| Code article | Désignation | Page |
|---|---|---|
| OR-PC | **OR-PC**<br>Ecran médical OR-PC pour zones hygiéniquement critiques. OR-PC 15 - 19 - 21 - 21 portrait - 24 - 24 portrait - 27 - 27 4K - 32 -42. | 55 |
| OR-PC-24 | **OR-PC-24**<br>Panel PC autonome utilisable en filaire ou non filaire. | 56 |

## Panels PC et Tablettes Médicales (suite)

| Code article | Désignation | Page |
|---|---|---|
| **H10** | **H10**<br>Tablette médicale décontaminable, 10 pouces, avec options disponibles. | 57 |
| **MMS-21CA-R10** | **MMS-21CA-R10**<br>Panel PC 21.5'' à batteries pour poste de travail EHR mobile | 58 |

## Chariots Médicaux

| Code article | Désignation | Page |
|---|---|---|
| **PCART-D2** | **PCART-D2**<br>Chariot médical D2 Hauteur ajustable de 90 à 120cm tiroir pour clavier, compartiment pour souris, roulettes catégorie médicale 4 pouces (101 mm), bras avec fixation VESA 75/100 avec base de fixation de caméra. Kit de fixation un PPC / Ecran (jusqu'à 12 kg) Blanc. | 60 |
| **PCART-D4** | **PCART-D4**<br>Chariot médical D4 Hauteur ajustable de 90 à 115 cm. Tablette pour blocage PC portable. Tiroir pour clavier, compartiment pour souris, roulettes catégorie médicale 4 pouces (101 mm). | 61 |

# Clavier filaires

nicomed.fr

# Clavier filaire plastique

## Série CleanType® Easy Basic

TKL-105-GCQ-IP68-KGEH-WHITE

## Points forts

- Clavier lavable en plastique aux propriétés antimicrobiennes
- Etanche à l'eau et à la poussière
- Câble USB court 15 cm avec capuchon de protection USB
- Rallonge USB fournie
- 4 indicateurs LED (Num, Scroll, Caps lock, Clean Mode)
- Le nettoyage du clavier est possible comme suit :
  - Nettoyage à sec : à la brosse souple
  - Nettoyage humide : eau chaude courante (max + 60°C) et / ou nettoyage par vaporisation ou par lingette avec les produits usuels du marché.

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 105 |
| Version : | Boîtier de table |
| Niveau d'étanchérité : | IP68 |
| Interface : | USB |
| Dimensions : | 441 x 125 x 23 mm |
| Certifications : | CE, RoHS, FCC, REACH |
| Longueur du cordon : | 15 cm + rallonge 170 cm |
| Matériau : | Plastique antimicrobien |

| | |
|---|---|
| Durée de vie touche : | > 2 millions de manoeuvres |
| Couleur : | Blanc |
| Technologie : | Touches mécaniques |
| Poids : | approx. 449 g |
| Temp. de fonctionnement : | 5 °C à + 55 °C |
| Temp. de stockage : | -15°C à + 60 °C |
| Souris IP68 associée : | KH25205 (avec molette) |
| Garantie : | 1 an |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **KL25205** | **TKL-105-GCQ-IP68-KGEH-WHITE-USB-FR**<br>CleanType® Easy Basic<br>Clavier 105 touches mécaniques, IP68, interface USB, AZERTY français, blanc. (Modèle KPL-U10060-FR) |

# Clavier filaire plastique

## Série CleanType® Easy Basic

TKL-105-GCQ-IP68-KGEH-BLACK

## Points forts

- Clavier lavable en plastique aux propriétés antimicrobiennes
- Etanche à l'eau et à la poussière
- Câble USB court 15 cm avec capuchon de protection USB
- Rallonge USB fournie
- 4 indicateurs LED (Num, Scroll, Caps lock, Clean Mode)
- Le nettoyage du clavier est possible comme suit :
  - Nettoyage à sec : à la brosse souple
  - Nettoyage humide : eau chaude courante (max + 60°C) et / ou nettoyage par vaporisation ou par lingette avec les produits usuels du marché.

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 105 |
| Version : | Boîtier de table |
| Niveau d'étanchérité : | IP68 |
| Interface : | USB |
| Dimensions : | 441 x 125 x 23 mm |
| Certifications : | CE, RoHS, FCC, REACH |
| Longueur du cordon : | 15 cm + rallonge 170 cm |
| Matériau : | Plastique antimicrobien |

| | |
|---|---|
| Durée de vie touche : | > 2 millions de manoeuvres |
| Couleur : | Noir |
| Technologie : | Touches mécaniques |
| Poids : | approx. 449 g |
| Temp. de fonctionnement : | 5 °C à + 55 °C |
| Temp. de stockage : | -15°C à + 60 °C |
| Souris IP68 associée : | KH25207 (avec molette) |
| Garantie : | 1 an |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **KL26215** | **TKL-105-GCQ-IP68-KGEH-BLACK-USB-FR**<br>CleanType® Easy Basic<br>Clavier 105 touches mécaniques, IP68, interface USB, AZERTY français, noir |

# Clavier filaire silicone

## Série CleanType® Easy Protect

TKG-105-GCQ-IP68-KGEH-WHITE

## Points forts

- Clavieren silicone pour usage médical
- Additif antimicrobien Nano Silver
- Câble de 15 cm avec capuchon de protection USB et rallonge USB fournie
- Peut être nettoyé avec les détergents courants
- Mode Pause via Fn + Maj Gauche pendant 15 secondes
- 4 indicateurs LED (Num, Scroll, Caps Lock, Keylock)

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 105 |
| Version : | Boîtier de table |
| Technologie : | Touches mécaniques |
| Matériau : | Dessus : silicone<br>Dessous : plastique |
| Couleur : | Blanc |
| Durée de vie touche : | > 2 millions de manoeuvres |
| Niveau de protection : | IP68 |
| Souris IP68 associé : | NXN-MOU262-01<br>(Souris HygiMouse®Touch)<br>NXN-MOU261-01<br>(Souris HygiMouse®Touch) |

| | |
|---|---|
| Interface : | USB |
| Longueur du cordon : | 15 cm + rallonge 170 cm |
| Temp. de fonctionnement : | 0 °C à + 55 °C |
| Temp. de stockage : | -15 °C à + 60 °C |
| Dimensions : | 445 x 128 x 25 mm |
| Poids : | approx. 526g |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 1 an |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **KG25240** | **TKG-105-GCQ-IP68-KGEH-WHITE-USB-FR**<br>CleanType® Easy Protect<br>Clavier 105 touches mécaniques, touches mécaniques sous membrane silicone, interface USB, étanche IP68 |

# Clavier filaire silicone

## Série HygiBoard® Basic

### Clavier silicone économique

## Points forts

- Clavier silicone rigide 99 touches
- Touches mécaniques sous la membrane
- Technologie scissor-switch pour une excellente sensation tactile
- Etanche IP68, immergeable
- Economique, rigide et robuste
- Résistant à la plupart des produits chimiques et liquides
- Traitement antibactérien nano argent
- Nettoyage facile avec fonction Pause
- Pavé numérique séparé, touches de fonction F1 à F12
- Rétroéclairage en option
- Plots magnétiques en option
- Existe aussi en noir (non géré en stock)

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 99 |
| Version : | Boîtier de table |
| Matériau : | Silicone antimicrobien |
| Couleur : | Blanc |
| Technologie : | Touches mécaniques (scissor) |
| Durée de vie touche : | > 2 millions de manoeuvres |
| Niveau de protection : | IP68 |
| Souris IP68 associé : | NXN-MOU262-01<br>(Souris HygiMouse®Touch)<br>NXN-MOU261-01<br>(Souris HygiMouse®Touch) |

| | |
|---|---|
| Interface : | USB |
| Longueur du cordon : | 180 mm |
| Temp. de fonctionnement : | -30 °C à + 70 °C |
| Temp. de stockage : | -40 °C + 80 °C |
| Dimensions : | 380 x 130 x 12 mm |
| Poids : | approx. 870g |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 1 an |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **NXN-KBD260-01** | **Clavier HygiBoard®Basic**<br>Clavier silicone filaire 99 touches économique, IP68, fonction Pause, interface USB, version AZERTY français |
| **NXN-KBD260-02** | **Clavier HygiBoard®Magnetic Basic**<br>Clavier silicone filaire 99 touches économique, IP68, fonction Pause, interface USB, version AZERTY français, avec plots magnétiques |

# Clavier filaire silicone

## Série InduProof® Smart Classic

### Clavier NX5900 - KG20234

## Points forts

- Clavier silicone 106 touches avec pavé numérique
- Protection IP68, peut être immergé dans les lisquides
- Peut être nettoyé avec les produits de désinfection usuels
- Touches bas profile nettoyage rapide et complet
- Traitement antimicrobien
- Saisie très confortable et silencieuse
- Design ergonomique, clavier compact
- Personnalisation possible sur demande
- Conforme à la norme médicale EN 60601-1-2 Edition 4

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 106 |
| Version : | Boîtier de table |
| Matériau : | Silicone |
| Couleur : | Blanc |
| Technologie : | Contacts carbone / carbone |
| Durée de vie touche : | > 2 millions de manoeuvres |
| Force d'appui : | 1.5 N |
| Course des touches : | 1.3 mm |
| Niveau de protection : | IP68 |

| | |
|---|---|
| Interface : | USB |
| Compatibilité USB : | conforme USB 2.0 |
| Longueur du cordon : | 2 mètres |
| Temp. de fonctionnement : | -25 °C + 75 °C |
| Temp. de stockage : | -30 °C à + 75 °C |
| Dimensions : | 375 x 150 x 11 mm |
| Poids : | env. 760 g |
| Certifications : | CE, FCC, EN 60601-1-2 Ed. 4 |
| Garantie : | 2 ans (fonctions électriques) |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **KG20234** | **TKG-106-IP68-WHITE-USB-FR-S13-006_NICONIX**<br>Clavier silicone rigide lavable 105 touches étanche IP68. AZERTY français, interface USB. |

# Clavier filaire silicone

## Série Cleantype® Prime Pro+

TKG-110-GCQ-PR-KGEH-WHITE-IP68-MAG-BACKL

## Points forts

- Clavier silicone étanche IP68
- Complétement lavable et désinfectable
- Touche de verrouillage clavier pour le nettoyage
- Protection antimicrobienne pour le ralentissement de la croissance des germes et des agents pathogènes
- Cordon USB court avec bouchon de protection silicone
- Excellente sensation tactile
- Rétroéclairage ajustable
- Plots magnétiques intégrés
- Conforme à la norme médicale EN60601-1-2 Ed.4

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 110 |
| Version : | Boîtier de table |
| Matériau : | Silicone |
| Couleur : | Blanc |
| Technologie : | Contacts carbone / carbone |
| Durée de vie touche : | > 2 millions de manoeuvres |
| Force d'appui : | 1.5 N |
| Course des touches : | 1.3 mm |
| Niveau de protection : | IP68 |

| | |
|---|---|
| Interface : | USB |
| Longueur du cordon : | 15 cm + rallonge 170 cm |
| Rétroéclairage : | bleu, ajustable sur 5 niveaux |
| Temp. de fonctionnement : | 0 °C + 55 °C |
| Temp. de stockage : | -20 °C à + 70 °C |
| Dimensions : | 380 x 130 x 12.4 mm |
| Poids : | env. 697 g |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 2 ans (fonctions électriques) |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **KG26234** | **TKG-110-GCQ-PR-KGEH-WHITE-IP68-MAG-BACKL-USB-FR**<br>Clavier silicone rigide lavable 110 touches blanc, étanche IP68. AZERTY français, interface USB, avec plots magnétiques intégrés et rétroéclairage bleu. |

# Clavier filaire silicone

## Série Cleantype® Prime Touch+

TKG-109-GCQ-PR-TOUCH-KGEH-WHITE-IP68-MAG-BACKL

## Points forts

- Clavier silicone rigide étanche IP68
- Complétement lavable et désinfectable
- Touche de verrouillage clavier pour le nettoyage
- Protection antimicrobienne pour le ralentissement de la croissance des germes et des agents pathogènes
- Cordon USB court avec bouchon de protection silicone
- Excellente sensation tactile
- Rétroéclairage ajustable
- Plots magnétiques intégrés
- Conforme à la norme médicale EN60601-1-2 Ed.4

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 109 |
| Version : | Boîtier de table |
| Matériau : | Silicone |
| Couleur : | Blanc |
| Technologie : | Contacts carbone / carbone |
| Durée de vie touche : | > 2 millions de manoeuvres |
| Force d'appui : | 1.5 N |
| Course des touches : | 1.3 mm |
| Niveau de protection : | IP68 |
| Interface : | USB |
| Longueur de cordon : | 15 cm + rallonge 170 cm |
| Backlight : | Bleu, ajustable sur 5 niveaux |

| | |
|---|---|
| Temp. de fonctionnement : | 0 °C + 55 °C |
| Temp. de stockage : | 0 °C à + 60 °C |
| Dimensions : | 365 x 134 x 14.2 mm |
| Poids : | 703 g |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 2 ans (fonctions électriques) |

## Caractériques souris touchpad

| | |
|---|---|
| Technologie : | Capacitive |
| Résolution : | 3584 x 2304 dpi |
| Surface active : | 58 x 41 mm |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **KG26242** | **TKG-109-GCQ-PR-TOUCH-KGEH-WHITE-IP68-MAG-BACKL-USB-FR**<br>Clavier silicone rigide lavable 109 touches blanc, étanche IP68, avec souris touchpad. AZERTY français, interface USB, avec plots magnétiques intégrés et rétroéclairage bleu. |

# Clavier filaire silicone

## Série InduProof Advanced® - Souris touchpad

TKG-104-TOUCH-IP68-GREY-USB-FR

## Points forts

- Intégration d'une souris touchpad
- Touche de verrouillage clavier pour le nettoyage
- Etanche IP68, immergeable
- Verni de protection pour une bonne résistance aux substances chimiques et à l'abrasion
- Excellente sensation tactile
- Construction robuste et pérenne

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 104 |
| Version : | Boîtier de table |
| Matériau : | Silicone / fond plastique |
| Couleur : | Blanc (existe aussi en noir) |
| Technologie : | Contacts carbone / carbone |
| Durée de vie touche : | > 2 millions de manoeuvres |
| Force d'appui : | 1.5 N (pavé num. 1.1 N) |
| Course des touches : | 1.4 mm |
| Niveau de protection : | IP68 |
| Interface : | USB (compatibilité V1.1/2.0) |
| Temp. de fonctionnement : | 0 °C à + 60 °C |
| Temp. de stockage : | -20 °C à + 70 °C |
| Dimensions : | 380 x 130 x 12.4 mm |

| | |
|---|---|
| Poids : | 735 g |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 2 ans |

## Caractériques souris touchpad

| | |
|---|---|
| Technologie : | Capacitive |
| Résolution : | 3584 x 2304 dpi |
| Surface active : | 58 x 41 mm |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **KG17241** | **TKG-104-TOUCH-IP68-GREY-USB-FR**<br>Clavier silicone rigide lavable 104 touches blanc, étanche IP68 avec touchpad. |

# Clavier filaire silicone

## Série InduProof Advanced® - Souris MouseButton

TKG-104-MB-IP68-GREY-USB-FR

## Points forts

- Intégration d'une souris mousebutton
- Touche de verrouillage clavier pour le nettoyage
- Etanche IP68, immergeable
- Verni de protection pour une bonne résistance aux substances chimiques et à l'abrasion
- Excellente sensation tactile
- Construction robuste et pérenne

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 104 |
| Version : | Boîtier de table |
| Matériau : | Silicone / fond plastique |
| Couleur : | Blanc (existe aussi en noir) |
| Technologie : | Contacts carbone / carbone |
| Durée de vie touche : | > 2 millions de manoeuvres |
| Force d'appui : | 1.5 N (pavé num. 1.1 N) |
| Course des touches : | 1.4 mm |
| Niveau de protection : | IP68 |
| Interface : | USB (compatibilité V1.1/2.0) |
| Temp. de fonctionnement : | 0 °C à + 60 °C |
| Temp. de stockage : | -20 °C à + 70 °C |
| Dimensions : | 380 x 130 x 12.4 mm |

| | |
|---|---|
| Poids : | 735 g |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 2 ans |

## Caractériques souris MouseButton

| | |
|---|---|
| Technologie : | Capteur à effet Hall |
| Résolution : | 800 dpi |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **KG17253** | **TKG-104-MB-IP68-GREY-USB-FR**<br>Clavier silicone rigide lavable 104 touches blanc, étanche IP68 avec mousebutton. |

# Clavier filaire silicone

## Série InduProof Advanced® - Souris Touchpad

TKG-104-TOUCH-IP68-BLACK-USB-FR

## Points forts

- Intégration d'une souris Touchpad
- Touche de verrouillage clavier pour le nettoyage
- Etanche IP68, immergeable
- Verni de protection pour une bonne résistance aux substances chimiques et à l'abrasion
- Excellente sensation tactile
- Construction robuste et pérenne

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 104 |
| Version : | Boîtier de table |
| Matériau : | Silicone / fond plastique |
| Couleur : | Noir (existe aussi en blanc) |
| Technologie : | Contacts carbone / carbone |
| Durée de vie touche : | > 2 millions de manoeuvres |
| Force d'appui : | 1.5 N (pavé num. 1.1 N) |
| Course des touches : | 1.4 mm |
| Niveau de protection : | IP68 |
| Interface : | USB (compatibilité V1.1/2.0) |
| Temp. de fonctionnement : | 0 °C à + 60 °C |
| Temp. de stockage : | -20 °C à + 70 °C |
| Dimensions : | 380 x 130 x 12.4 mm |

| | |
|---|---|
| Poids : | 735 g |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 2 ans |

## Caractériques souris touchpad

| | |
|---|---|
| Technologie : | Capacitive |
| Résolution : | 1400 dpi |
| Surface active : | 65 x 49 mm |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **KG22200** | **TKG-104-TOUCH-IP68-BLACK-USB-FR**<br>Clavier silicone rigide lavable 104 touches noir, étanche IP68 avec touchpad. |

# Clavier filaire silicone

## Série InduProof Advanced® - Souris MouseButton

TKG-104-MB-IP68-BLACK-USB-FR

## Points forts

- Intégration d'une souris mousebutton
- Touche de verrouillage clavier pour le nettoyage
- Etanche IP68, immergeable
- Verni de protection pour une bonne résistance aux substances chimiques et à l'abrasion
- Excellente sensation tactile
- Construction robuste et pérenne

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 104 |
| Version : | Boîtier de table |
| Matériau : | Silicone / fond plastique |
| Couleur : | Noir (existe aussi en blanc) |
| Technologie : | Contacts carbone / carbone |
| Durée de vie touche : | > 2 millions de manoeuvres |
| Force d'appui : | 1.5 N (pavé num. 1.1 N) |
| Course des touches : | 1.4 mm |
| Niveau de protection : | IP68 |
| Interface : | USB (compatibilité V1.1/2.0) |
| Temp. de fonctionnement : | 0 °C à + 60 °C |
| Temp. de stockage : | -20 °C à + 70 °C |
| Dimensions : | 380 x 130 x 12.4 mm |

| | |
|---|---|
| Poids : | 735 g |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 2 ans |

## Caractériques souris MouseButton

| | |
|---|---|
| Technologie : | Capteur à effet hall |
| Résolution : | 800 dpi |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **KG20242** | **TKG-104-TOUCH-IP68-BLACK-USB-FR**<br>Clavier silicone rigide lavable 104 touches noir, étanche IP68 avec mousebutton. |

# Clavier filaire silicone

## Série SterileFLAT® - SF09-02

### Clavier plat silicone filaire antibactérien avec touches mécaniques

## Points forts

- Un nettoyage rapide et parfait
- Surface plane en silicone (aucune aspérité)
- Une excellente sensation tactile avec un clavier mécanique placé sous la membrane silicone tendue
- Filaire USB, le cordon est solidaire du clavier
- Connectique : USB-A standard
- Membrane sans latex ajustée sur mesure
- Connexion simple et plug and play
- Proposé en version AZERTY français
- Options plots magnétiques et plaque adhésivées
- Clavier approuvé CE et FCC, conforme RoHS

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 105 |
| Version : | Boîtier de table |
| Matériau : | Dessus : membrane silicone<br>Dessous : plastique rigide |
| Couleur : | Blanc |
| Technologie : | Touches mécaniques |
| Touche de verrouillage clavier : | Non implémenté |
| Fixation : | En option plots magnétiques |
| Plaque adhésivée : | En option plaque métallique pour fixation sur tablettes en plastique |

| | |
|---|---|
| Niveau de protection : | IP65 |
| Interface : | USB |
| Longueur du cordon : | 180 cm |
| Temp. de fonctionnement : | 5 °C + 40 °C |
| Temp. de stockage : | 0 °C à + 55 °C |
| Dimensions : | 400 mm x 130 mm x 22 mm |
| Poids : | Net : 0.85 kg, Brut : 1.58 kg |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 1 an, retour nos locaux |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **SF09-02-01** | **SterileFLAT®Clavier silicone plat filaire**.<br>Clavier médical filaire SterileFLAT plat, version AZERTY français |
| **SF09-02-MG-01** | **SterileFLAT®Clavier silicone plat filaire**.<br>Clavier médical filaire SterileFLAT plat, version AZERTY français. Option plots magnétiques. |
| **SF09-PLATE-01** | **SterileFLAT®SterileFLAT Magnetic**.<br>Option plaque métallique adhésivée pour clavier médical SterileFlat. |

## Série Bastron® - B45-USB

### Bastron® B45-USB - Clavier tactile filaire

## Points forts

- Un clavier conçu comme une dalle tactile de tablette PC
- L'ultra propreté avec une surface plate sans aspérité
- Retours sonore et haptique (vibreur) ajustables
- Fonction de verrouillage du clavier
- Filaire USB, le cordon est déconnectable du clavier
- Connectique : PC (USB-A standard) clavier (USB-C)
- Zone touchpad grand format XXL (119 x 102 mm)
- Face-avant en verre trempé épaisseur 2 mm
- Proposé en version AZERTY français
- CE, FCC, RoHS

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 105 |
| Version : | Boîtier de table |
| Matériau : | Dessus : verre trempé 2mm<br>Dessous : plastique rigide |
| Couleur : | Blanc |
| Technologie : | Capacitive |
| Retour de frappe : | Bip sonore et/ou vibration ajustables |
| Souris : | Touchpad grand format clic droit et clic gauche |

| | |
|---|---|
| Niveau de protection : | IP67 |
| Interface : | USB |
| Longueur du cordon : | 180 cm |
| Temp. de fonctionnement : | 5 °C + 40 °C |
| Temp. de stockage : | 0 °C à + 55 °C |
| Dimensions : | 436 mm x 160 mm x 20 mm |
| Poids : | Net : 0.85 kg, Brut : 1.58 kg |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 1 an, retour nos locaux |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **B45-02** | **Bastron®B45 - USB - Clavier tactile filaire**<br>Clavier filaire tactile capacitif avec touchpad, interface USB et connectique USB-C, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables, dessus verre trempé 2 mm et fond plastique blanc, étanche IP67, layout AZERTY français. |
| **B45-02-US** | **Bastron®B45 - USB - Clavier tactile filaire**<br>Clavier filaire tactile capacitif avec touchpad, interface USB et connectique USB-C, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables, dessus verre trempé 2 mm et fond plastique blanc, étanche IP67, layout QWERTY américain. |

## Série MK Bastron® - B45-USB

### Bastron® B45-USB - Clavier tactile filaire avec verre dépoli

## Points forts

- Un clavier conçu comme une dalle tactile de tablette PC
- L'ultra propreté avec une surface plate sans aspérité
- Retours sonore et haptique (vibreur) ajustables
- Fonction de verrouillage du clavier
- Filaire USB, le cordon est déconnectable du clavier
- Connectique : PC (USB-A standard) clavier (USB-C)
- Zone touchpad grand format XXL (119 x 102 mm)
- Face-avant en verre trempé et dépoli, épaisseur 2 mm
- Proposé en version AZERTY français
- CE, FCC, RoHS

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 105 |
| Version : | Boîtier de table |
| Matériau : | Dessus : verre trempé dépoli 2mm<br>Dessous : plastique rigide |
| Couleur : | Blanc |
| Technologie : | Capacitive |
| Retour de frappe : | Bip sonore et/ou vibration ajustables |
| Souris : | Touchpad grand format clic droit et clic gauche |

| | |
|---|---|
| Niveau de protection : | IP67 |
| Interface : | USB |
| Longueur du cordon : | 180 cm |
| Temp. de fonctionnement : | 5 °C + 40 °C |
| Temp. de stockage : | 0 °C à + 55 °C |
| Dimensions : | 436 mm x 160 mm x 20 mm |
| Poids : | Net : 0.85 kg, Brut : 1.58 kg |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 1 an, retour nos locaux |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **B45-02-MK** | **Bastron®B45 - USB - Clavier tactile filaire (version verre dépoli)**<br>Clavier filaire tactile capacitif avec touchpad, interface USB et connectique USB-C, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables, dessus verre trempé dépoli 2 mm et fond plastique blanc, étanche IP67, layout AZERTY français. |
| **B45-02-MK-US** | **Bastron®B45 - USB - Clavier tactile filaire (version verre dépoli)**<br>Clavier filaire tactile capacitif avec touchpad, interface USB et connectique USB-C, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables, dessus verre trempé dépoli 2 mm et fond plastique blanc, étanche IP67, layout QWERTY américain. |

## Série Bastron® - B45-USB Noir

### Bastron® B45-USB Noir - Clavier tactile filaire

## Points forts

- Un clavier conçu comme une dalle tactile de tablette PC
- L'ultra propreté avec une surface plate sans aspérité
- Retours sonore et haptique (vibreur) ajustables
- Fonction de verrouillage du clavier
- Filaire USB, le cordon est déconnectable du clavier
- Connectique : PC (USB-A standard) clavier (USB-C)
- Zone touchpad grand format XXL (119 x 102 mm)
- Face-avant en verre trempé, épaisseur 2 mm
- Proposé en version AZERTY français
- CE, FCC, RoHS

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 105 |
| Version : | Boîtier de table |
| Matériau : | Dessus : verre trempé 2mm<br>Dessous : plastique rigide |
| Couleur : | Noir |
| Technologie : | Capacitive |
| Retour de frappe : | Bip sonore et/ou vibration ajustables |
| Souris : | Touchpad grand format clic droit et clic gauche |

| | |
|---|---|
| Niveau de protection : | IP67 |
| Interface : | USB |
| Longueur du cordon : | 180 cm |
| Temp. de fonctionnement : | 5 °C + 40 °C |
| Temp. de stockage : | 0 °C à + 55 °C |
| Dimensions : | 436 mm x 160 mm x 20 mm |
| Poids : | Net : 0.85 kg, Brut : 1.58 kg |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 1 an, retour nos locaux |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **B45-BLACK-02** | **Bastron®B45 - USB Noir - Clavier tactile filaire**<br>Clavier filaire tactile capacitif avec touchpad, interface USB et connectique USB-C, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables, dessus verre trempé 2 mm et fond plastique blanc, étanche IP67, layout AZERTY français. |
| **B45-BLACK-03** | **Bastron®B45 - USB Noir - Clavier tactile filaire**<br>Clavier filaire tactile capacitif avec touchpad, interface USB et connectique USB-C, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables, dessus verre trempé 2 mm et fond plastique blanc, étanche IP67, layout QWERTY américain. |

# Clavier verre filaire

## Série MK Bastron® - B45-USB Noir

### Bastron® B45-USB Noir - Clavier tactile filaire avec verre dépoli

## Points forts

- Un clavier conçu comme une dalle tactile de tablette PC
- L'ultra propreté avec une surface plate sans aspérité
- Retours sonore et haptique (vibreur) ajustables
- Fonction de verrouillage du clavier
- Filaire USB, le cordon est déconnectable du clavier
- Connectique : PC (USB-A standard) clavier (USB-C)
- Zone touchpad grand format XXL (119 x 102 mm)
- Face-avant en verre trempé et dépoli, épaisseur 2 mm
- Proposé en version AZERTY français
- CE, FCC, RoHS

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 105 |
| Version : | Boîtier de table |
| Matériau : | Dessus : verre trempé dépoli 2mm<br>Dessous : plastique rigide |
| Couleur : | Noir |
| Technologie : | Capacitive |
| Retour de frappe : | Bip sonore et/ou vibration ajustables |
| Souris : | Touchpad grand format clic droit et clic gauche |

| | |
|---|---|
| Niveau de protection : | IP67 |
| Interface : | USB |
| Longueur du cordon : | 180 cm |
| Temp. de fonctionnement : | 5 °C + 40 °C |
| Temp. de stockage : | 0 °C à + 55 °C |
| Dimensions : | 436 mm x 160 mm x 20 mm |
| Poids : | Net : 0.85 kg, Brut : 1.58 kg |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 1 an, retour nos locaux |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **B45-BLACK-02-MK** | **Bastron®B45 - USB Noir - Clavier tactile filaire (version verre dépoli)**<br>Clavier filaire tactile capacitif avec touchpad, interface USB et connectique USB-C, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables, dessus verre trempé dépoli 2 mm et fond plastique blanc, étanche IP67, layout AZERTY français. |
| **B45-BLACK-03-MK** | **Bastron®B45 - USB Noir - Clavier tactile filaire (version verre dépoli)**<br>Clavier filaire tactile capacitif avec touchpad, interface USB et connectique USB-C, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables, dessus verre trempé dépoli 2 mm et fond plastique blanc, étanche IP67, layout QWERTY américain. |

## Série Bastron® - B45-MINI

### Bastron® B45-mini - Clavier tactile filaire

## Points forts

- Dessus verre dépoli, fond en aluminium usiné traité
- L'ultra propreté avec une surface plate sans aspérité
- Retour sonore ajustable
- Fonction de verrouillage du clavier
- Filaire USB, le cordon est déconnectable du clavier
- Zone touchpad grand format (toute la surface du clavier)
- Face-avant en verre trempé antireflets, épaisseur 2 mm
- Proposé en version AZERTY français et toutes autres versions
- Seulement 10 mm d'épaisseur, compact, esthétique soignée
- CE, FCC, RoHS
- Connectique : PC (USB-A standard) clavier (USB-C)

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 87 (pas de pavé numérique) |
| Version : | Boîtier de table bas profil |
| Matériau : | Dessus : verre trempé dépoli 2mm<br>Dessous : aluminium usiné |
| Couleur : | Blanc |
| Technologie : | Capacitive |
| Retour de frappe : | Bip sonore et/ou vibration ajustables |
| Souris : | Touchpad grand format clic droit et clic gauche |

| | |
|---|---|
| Niveau de protection : | IP65 dans la zones des touches |
| Interface : | USB |
| Longueur du cordon : | 180 cm |
| Temp. de fonctionnement : | 5 °C + 40 °C |
| Temp. de stockage : | 0 °C à + 55 °C |
| Dimensions : | 303 x 152 x 10 mm |
| Poids : | Net : 0.60 kg, Brut : 0.76 kg |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 1 an, retour nos locaux |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **B45-MINI-01** | **Bastron®B45 - MINI - Clavier tactile filaire**<br>Clavier filaire tactile capacitif avec touchpad, 87 touches sans pavé numérique, interface USB, retour auditif ajustable, dessus verre trempé dépoli 2 mm et fond aluminium, layout AZERTY français. |
| **B45-MINI-02** | **Bastron®B45 - MINI - Clavier tactile filaire**<br>Clavier filaire tactile capacitif avec touchpad, 87 touches sans pavé numérique, interface USB, retour auditif ajustable, dessus verre trempé dépoli 2 mm et fond aluminium, layout QWERTY américain. |

## Série Bastron® - B50 Antistatique

## Bastron® B50-90T - Clavier tactile filaire antistatique

## Points forts

- Clavier antistatique design d'épaisseur 8 mm seulement
- Dessus verre trempé 2 mm, fond en inox
- Un clavier conçu comme une dalle tactile de tablette PC
- L'ultra propreté avec une surface plate sans aspérité
- Retours sonore et haptique (vibreur) ajustable
- Filaire USB (cordon non déconnectable)
- Connectique : USB-A standard
- Fonction de verrouillage du clavier
- Zone touchpad grand format XXL (119 x 102 mm)
- Face-avant en verre trempé épaisseur 2 mm
- Proposé en version AZERTY français
- CE, FCC, RoHS

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 105 |
| Version : | Boîtier de table |
| Matériau : | Dessus : verre trempé 2mm<br>Dessous : inox 304 |
| Couleur : | Blanc |
| Technologie : | Capacitive |
| Retour de frappe : | Bip sor et/ou vibration ajustab |
| Souris : | Touchpad grand format clic droit et clic gauche |

| | |
|---|---|
| Niveau de protection : | IP67 |
| Interface : | USB |
| Longueur du cordon : | 180 cm |
| Temp. de fonctionnement : | 5 °C + 40 °C |
| Temp. de stockage : | 0 °C à + 55 °C |
| Dimensions : | 436 x 160 x 8 mm |
| Poids : | Net : 0.85 kg, Brut : 1.58 kg |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 1 an, retour nos locaux |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **B50-01** | **Bastron®B50 - 90T - Clavier tactile filaire antistatique**<br>Clavier filaire tactile capacitif avec touchpad, 87 touches sans pavé numérique, interface USB, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables, dessus verre trempé 2 mm et fond inox 304, étanche IP68, layout AZERTY français, épaisseur 8 mm. |

# Clavier verre filaire

## Série Bastron® - B10 - NOIR

## Bastron® B10 NOIR - Clavier tactile filaire High Tech

## Points forts

- Clavier ultra fin (7 mm), design soigné, existe en noir ou rouge
- Dessus en verre trempé dépoli (anti-reflet) épaisseur 2 mm
- Fond aluminium usiné dans la masse
- Un clavier conçu comme une dalle tactile de tablette PC
- L'ultra propreté avec une surface plate sans aspérité
- Retours sonore et haptique (vibreur) ajustables
- Fonction de verrouillage du clavier
- Filaire USB, le cordon avec gaine en tissu et serre-câble en cuir est déconnectable du clavier
- Connectique : PC (USB-A standard), clavier (USB-C)
- Zone touchpad grand format XXL (119 x 102 mm)
- Face-avant en verre trempé épaisseur 2 mm
- Proposé en version AZERTY français
- CE, FCC, RoHS

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 105 |
| Version : | Boîtier de table |
| Matériau : | Dessus : verre trempé 2mm<br>Dessous : inox 304 |
| Couleur : | Noir |
| Technologie : | Capacitive |
| Retour de frappe : | Bip sonore et/ou vibration ajustables |
| Souris : | Touchpad grand format clic droit et clic gauche |

| | |
|---|---|
| Niveau de protection : | IP65 dans la zone des touches |
| Interface : | USB |
| Longueur du cordon : | 120 cm |
| Temp. de fonctionnement : | 5 °C + 40 °C |
| Temp. de stockage : | 0 °C à + 55 °C |
| Dimensions : | 445 x 169 x 7 mm |
| Poids : | Net : 0.90 kg, Brut : 1.65 kg |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 1 an, retour nos locaux |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **B10-USB** | **Bastron®B10-USB - Clavier tactile filaire High Tech**<br>Clavier filaire tactile capacitif high tech avec touchpad XXL, interface USB, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables, dessus verre trempé 2 mm et fond aluminium noir usiné dans la masse, épaisseur, layout AZERTY français, épaisseur 7 mm, étanche IP65 dans la zone des touches, layout AZERTY français. Cordon USB noir, design, déconnectable du clavier, gaine en tissu et serre câble en cuir. |

### Clavier présenté dans un magnifique écrin

### Fond en aluminium usiné dans la masse - Baguette d'inclinaison

### Cordon déconnectable

## Série Bastron® - B10 - ROUGE

## Bastron® B10 ROUGE - Clavier tactile filaire High Tech

## Points forts

- Clavier ultra fin (7 mm), design soigné, existe en noir ou rouge
- Dessus en verre trempé dépoli (anti-reflet) épaisseur 2 mm
- Fond aluminium usiné dans la masse
- Un clavier conçu comme une dalle tactile de tablette PC
- Retours sonore et haptique (vibreur) ajustables
- L'ultra propreté avec une surface plate sans aspérité
- Fonction de verrouillage du clavier
- Filaire USB, le cordon avec gaine en tissu et serre-câble en cuir est déconnectable du clavier
- Connectique : PC (USB-A standard), clavier (USB-C)
- Zone touchpad grand format XXL (119 x 102 mm)
- Face-avant en verre trempé épaisseur 2 mm
- Proposé en version AZERTY français
- CE, FCC, RoHS

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 105 |
| Version : | Boîtier de table |
| Matériau : | Dessus : verre trempé 2mm<br>Dessous : inox 304 |
| Couleur : | Rouge |
| Technologie : | Capacitive |
| Retour de frappe : | Bip sonore et/ou vibration ajustables |
| Souris : | Touchpad grand format clic droit et clic gauche |

| | |
|---|---|
| Niveau de protection : | IP65 dans la zone des touches |
| Interface : | USB |
| Longueur du cordon : | 120 cm |
| Temp. de fonctionnement : | 5 °C + 40 °C |
| Temp. de stockage : | 0 °C à + 55 °C |
| Dimensions : | 445 x 169 x 7 mm |
| Poids : | Net : 0.90 kg, Brut : 1.65 kg |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 1 an, retour nos locaux |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **B10-USB-ROUGE** | **Bastron®B10-USB - Clavier tactile filaire High Tech**<br>Clavier filaire tactile capacitif high tech avec touchpad XXL, interface USB, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables, dessus verre trempé 2 mm et fond aluminium rouge usiné dans la masse, épaisseur, layout AZERTY français, épaisseur 7 mm, étanche IP65 dans la zone des touches, layout AZERTY français. Cordon USB noir, design, déconnectable du clavier, gaine en tissu et serre câble en cuir. |

### Clavier présenté dans un magnifique écrin

### Fond en aluminium usiné dans la masse - Baguette d'inclinaison

### Cordon déconnectable

# Clavier verre filaire

## Série CleanKeys® - CK5

### Clavier tactile filaire CK5 CleanKeys

## Points forts

- Surface en verre Gorilla® plate et sans aspérité
- Excellent niveau d'higiène, car il est lavable et désinfectable
- Fonction de verrouillage des touches pour le nettoyage
- Compact
- Pavé numérique combiné avec souris touchpad
- Bip sonore et sensibilité ajustables
- Option de montage VESA à l'arrière (200 mm, 2 x M4)
- Conforme à la norme médicale EN 60601-1-2 Edition 4

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 98 |
| Version : | Boîtier de table |
| Matériau : | Dessus : verre Gorilla® 0.8 mm<br>Dessous : plastique rigide |
| Couleur : | Blanc |
| Technologie : | Capacitive |
| Retour de frappe / sensibilité : | ajustable |
| Souris : | Touchpad combiné avec le pavé numérique |
| Niveau de protection : | IP65 |
| Interface : | USB - Compatibilité USB 2.0 |
| Longueur du cordon : | 180 cm |

| | |
|---|---|
| Temp. de fonctionnement | 0 °C à + 60 °C |
| Temp. de stockage : | -40 °C à + 65 °C |
| Dimensions : | 405 x 167 x 22.5 mm |
| Poids : | Net : 0.75 kg, Brut : 1.00 kg |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 2 ans, retour nos locaux |

## Souris touchpad

| | |
|---|---|
| Technologie : | capacitive |
| Dimensions : | 76 x 90 mm |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **KR26204** | **TKR-098-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-FR**<br>CK5 - CleanKeys<br>Clavier verre tactile capacitif 98 touches en boîtier de table avec souris touchpad et pavé numérique. Interface USB, face en Verre Gorilla® de 0.8 mm, layout AZERTY français. |

# Clavier verre filaire encastrable

TKR 103

Clavier tactile filaire intégrable en panneau

## Points forts

- Surface en verre trempé 3 mm plate et sans aspérité
- Excellent niveau d'higiène, car il est lavable et désinfectable
- Fonction de verrouillage des touches pour le nettoyage
- Clavier 103 touches complet avec touchpad intégré
- Personnalisation possible sur demande
- Bip sonore et sensibilité ajustables
- Clavier verre intégrable en panneau
- Nettoyable très rapidement avec les produits du commerce

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 103 |
| Version : | Intégration en panneau |
| Matériau : | Dessus : verre trempé 3 mm |
| Couleur : | Blanc |
| Technologie : | Capacitive |
| Retour de frappe / sensibilité : | ajustable |
| Souris : | Touchpad séparé du pavé numérique |
| Niveau de protection : | IP65 côté verre |
| Interface : | USB - Compatibilité USB 2.0 |
| Protection à l'impact : | IK06 |

| | |
|---|---|
| Temp. de fonctionnement | 0 °C à + 60 °C |
| Temp. de stockage : | -40 °C à + 65 °C |
| Dimensions : | 482 x 179 x 22.8 mm |
| Certifications : | CE, RoHS, REACH |
| Garantie : | 2 ans, retour nos locaux |

## Souris touchpad

| | |
|---|---|
| Technologie : | capacitive |
| Dimensions : | 60 x 42 mm |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **KR23223** | **TKR-103-TOUCH-ADH-USB-FR**<br>Clavier tactile 103 touches intégrable en panneau par l'avant, intégration d'une souris touchpad, interface USB, layout AZERTY français. |

# Clavier verre filaire

## Série Bastron® B51

## Bastron® B51 - Clavier tactile filaire en tablette aluminium rabattable

## Points forts

- Clavier B45 intégré dans une tablette aluminium rabattable
- Rotation 95° (en haut) à 5° (en bas)
- Retours sonore et haptique (vibreur) ajustables
- Fonction de verrouillage du clavier
- Filaire USB
- Connectique : USB-A standard
- Zone touchpad grand format XXL (119 x 102 mm)
- Face-avant en verre trempé épaisseur 2 mm
- Proposé en version AZERTY français
- CE, FCC, RoHS

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 105 |
| Version : | Tablette rabattable |
| Matériau clavier : | Dessus : verre trempé 2 mm<br>Dessous : plastique rigide |
| Matériau tablette : | Aluminium aniodisé |
| Technologie : | Capacitive |
| Retour de frappe : | Bip sonore et/ou vibration ajustables |
| Souris : | Touchpad grand format clic droit et clic gauche |

| | |
|---|---|
| Niveau de protection : | IP65 |
| Interface : | USB |
| Longueur du cordon : | 180 cm |
| Temp. de fonctionnement : | 0 °C à + 60°C |
| Temp. de stockage : | 0 °C à + 55 °C |
| Dimensions : | 471.2 x 169 x 40.4 mm |
| Poids : | 1.31 kg |
| Certifications : | CE, RoHS, FCC |
| Garantie : | 1 an, retour nos locaux |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **B51-01** | **Bastron®B51 - Clavier tactile en tablette rabattable**<br>Clavier filaire tactile capacitif en tablette avec touchpad, interface USB, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables , tablette aluminium et clavier verre affleurant, étanche IP65, layout AZERTY français. |

# Clavier verre filaire

## Série Bastron® B96

## Bastron® B96 - Clavier tactile filaire en tablette inox rabattable

## Points forts

- Clavier B45 intégré dans une tablette inox rabattable
- Rotation 95° (en haut) à 5° (en bas)
- Retours sonore et haptique (vibreur) ajustables
- Fonction de verrouillage du clavier
- Filaire USB
- Connectique : USB-A standard
- Zone touchpad grand format XXL (119 x 102 mm)
- Face-avant en verre trempé épaisseur 2 mm
- Proposé en version AZERTY français
- CE, FCC, RoHS

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 105 |
| Version : | Tablette rabattable |
| Matériau clavier : | Dessus : verre trempé 2 mm<br>Dessous : plastique rigide |
| Matériau tablette : | Inox 304L |
| Technologie : | Capacitive |
| Retour de frappe / sensibilité : | Bip sonore et/ou vibration ajustables |
| Souris : | Touchpad grand format clic droit et clic gauche |

| | |
|---|---|
| Niveau de protection : | IP65 |
| Interface : | USB |
| Longueur du cordon : | 180 cm |
| Temp. de fonctionnement : | 0 °C à + 60 °C |
| Temp. de stockage : | 0 °C à + 55 °C |
| Dimensions : | 507 x 216 x 40 mm |
| Poids : | 5.04 kg |
| Certifications : | CE, RoHS, REACH |
| Garantie : | 2 ans, retour nos locaux |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **B96-01** | **Bastron®B51 - Clavier tactile en tablette rabattable**<br>Clavier filaire tactile capacitif en tablette avec touchpad, interface USB, retour auditif et haptique (vibreur) ajustables , tablette et clavier verre affleurant, étanche IP65, layout AZERTY français. |

# Clavier sans fil

nicomed.fr

# Clavier silicone sans fil

## NXN 4020 SW

Clavier à touches mécaniques sans fil AZERTY

## Points forts

- Clavier silicone sans fil, rigide robuste, imperméable et lavable
- Technologie Bluetooth
- Stérilisé en quelques secondes
- Etanche IP66
- Proposé en version AZERTY français
- Conformité CE, RoHS
- Alimentation par 2 piles AAA
- Touche de verouillage du clavier

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 100 |
| Version : | Boîtier de table |
| Niveau d'étanchérité : | IP66 |
| Interface : | Bluetooth |
| Dimensions : | 375 x 135 x 12 mm |
| Certifications : | CE, RoHS |
| Alimentation : | 2 piles AAA |

| | |
|---|---|
| Matériau : | Silicone (sans latex) |
| Couleur : | Blanc |
| Technologie : | Touches mécaniques |
| Souris recommandée : | NXN-MOU263 |
| Temp. de fonctionnement : | 5 °C à + 55 °C |
| Temp. de stockage : | 0 °C à + 55 °C |
| Garantie : | 1 an |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **NXN-4020-SW** | **NXN-4020-SW**<br>Clavier silicone sans fil, Bluetooth, rigide et robuste, imperméable et lavable, blanc, layout AZERTY français. |

# Clavier silicone sans fil

## Série NXN-4000-SW

## Clavier touches mécaniques Silicone sans fil AZERTY 105 touches

## Points forts

- Clavier sans fil, rigide et robuste, imperméable et lavable, en silicone
- Technologie de radiofréquence numérique 2.4 GHz
- Plug-in and play, synchronisation automatique entre le clavier et le récepteur
- Stérilisé en quelques secondes
- Proposé en version AZERTY français, autres langues sur demande
- CE, RoHS
- Touche raccourci explorateur de fichiers, Email et calculatrice

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 105 |
| Version : | Boîtier de table |
| Matériau : | Silicone (sans latex) |
| Couleur : | Blanc |
| Technologie : | Touches mécaniques |
| Souris recommandée : | NXN-5000-PW |

| | |
|---|---|
| Niveau de protection : | IP66 |
| Interface : | Radion numérique 2.4 Ghz |
| Temp. de fonctionnement : | 5 °C à + 55 °C |
| Temp. de stockage : | 0 °C à + 55 °C |
| Dimensions : | 375 x 135 x 12 mm |
| Poids : | Net : 0.680 kg |
| Certifications : | CE, RoHS |
| Garantie : | 1 an, retour nos locaux |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **NXN-4000-SW** | **NXN-4000-SW**<br>Clavier sans fil en silicone, rigide et robuste, imperméable et lavable, blanc, layout AZERTY français. |

# Clavier plastique sans fil

## Série NXN-4010-SW

## Clavier plastique ergonomique

## Points forts

- Clavier plastique rigide 99 touches
- Touches mécaniques
- Membrane en silicone transparente, souple et retirable
- Excellent confort de frappe et frappe sicencieuse
- Etanche IP68, immergeable
- Economique, rigide et robuste
- Résistant à la plupart des produits chimiques et liquides
- Traitement antibactérien
- Nettoyage facile avec fonction
- Pavé numérique séparé, touches de fonction F1 à F12
- Alimentation piles AAA (non fournies)

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 99 |
| Version : | Boîtier de table |
| Matériau : | Plastique antimicrobien |
| Couleur : | Blanc |
| Technologie : | Touches mécaniques (scissor) |
| Durée de vie de touche : | > 10 millions de manoeuvre |
| Niveau de protection : | IP68 |
| Interface : | Bluetooth, USB-C et radio 2.4 GHz |
| Autonomie batterie : | 600 cycles de décharge et de charge - Temps de charge d'environ 3 heures |

| | |
|---|---|
| Alimentation : | Batterie lithium-ion rechargeable intégrée de 3.7v, 1 100 mA |
| Longueur câble : | 1.5 m |
| Temp. de fonctionnement : | 0 °C à + 45 °C |
| Temp. de stockage : | -10 °C à + 60 °C |
| Dimensions : | 346 x 116 x 30 mm |
| Poids : | Approx. 440g net - 550g brut |
| Certifications : | CE, RoHS, FCC, RCM, UNKCA |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **NXN-4010-SW** | **NXN-4010-SW**<br>Clavier plastique sans fil 99 touches économique, IP68, fonction pause, interface bluetooth - radio et USB-C, version AZERTY français. |

# Clavier silicone sans fil

## Série SterileFlat® SF09-02W

Clavier plat silicone antibactérien sans fil avec touches mécaniques

## Points forts

- Un nettoyage rapide et parfait
- Surface plate en silicone (aucune aspérité)
- Une excellente sensation tactile avec un clavier mécanique placé sous la membrane silicone tendue
- Clavier sans fil, liaison radio 2.4 GHz avec dongle fourni
- Alimentation : 2 piles AAA
- Membrane sans latex ajustée sur mesure
- Connexion simple et plug and play
- Proposé en version AZERTY français
- Options plots magnétiques et plaque adhésivées
- Clavier approuvé CE et FCC, conforme RoHS

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 105 |
| Version : | Boîtier de table |
| Matériau : | Dessus : membrane silicone<br>Dessous : Plastique rigide |
| Couleur : | Blanc |
| Technologie : | Touches mécaniques |
| Touche de verrouillage clavier : | Non implémenté |
| Fixation : | En option plots magnétiques |
| Plaque adhésivée : | En option plaque métallique pour fixation sur tablettes en plastique |

| | |
|---|---|
| Niveau de protection : | IP65 |
| Interface : | Radio 2.4 GHz |
| Longueur du cordon : | 180 cm |
| Temp. de fonctionnement : | 5 °C à + 40 °C |
| Temp. de stockage : | 400 x 130 x 22 mm |
| Poids : | Net : 0.85 Kg Brut : 1.58 Kg |
| Certifications : | CE, RoHS, FCC, REACH |
| Garantie : | 1 an, retour nos locaux |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **SF09-02W-01** | **SterileFLAT® Clavier silicone plat sans fil**<br>Clavier médical sans fil SterileFalt plat, version AZERTY français. RF 2.4 GHz |
| **SF09-02W-MG-01** | **SterileFLAT® Clavier silicone plat sans fil**<br>Clavier médical sans fil SterileFlat plat, version AZERTY français. RF 2.4 GHz. Option plots magnétiques |
| **SF09-PLATE-01** | **SterileFLAT® Magnetic**<br>Option plaque métallique adhésivée pour clavier médical SterileFlat. |

# Clavier verre sans fil

## Série Bastron® - B45 multi-interfaces

### Série Bastron® - B45 Clavier tactile sans fil

## Points forts

- Un clavier conçu comme une dalle tactile de tablette PC
- L'ultra propreté avec une surface plate sans aspérité
- Retours sonore et haptique (vibreur) ajustables
- Fonction de verrouillage du clavier
- Filaire USB et sans fil (RF2.4 GHz et Bluetooth)
- Connectique : PC (USB-A standard) clavier (USB-C)
- Batterie rechargeable Lithium ion 4000 mAh
- Cordon déconnectable du clavier
- Zone touchpad grand format XXL (119 x 102 mm)
- Face-avant en verre trempé épaisseur 2 mm
- Proposé en version AZERTY français
- CE, FCC, RoHS

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 105 |
| Version : | Boîtier de table |
| Matériau : | Dessus : verre trempé 2 mm<br>Dessous : plastique rigide |
| Couleur : | Blanc |
| Technologie : | Capacitive |
| Retour de frappe : | Bip sonore et/ou vibration ajustables |
| Souris : | Touchpad grand format, clic droit et clic gauche |

| | |
|---|---|
| Niveau de protection : | IP67 |
| Interface : | USB, RF2.4 GHz et Bluetooth |
| Longueur du cordon : | 180 cm |
| Temp. de fonctionnement : | 5°C à + 40 °C |
| Temp. de stockage : | 0 °C à + 55 °C |
| Dimensions : | 436 x 160 x 20 mm |
| Poids : | Net : 0.85 Kg Brut : 1.58 Kg |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 1 an, retour nos locaux |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **B45-01** | **Bastron®B45 - Clavier tactile filaire et sans fil**<br>Clavier tactile capacitif avec touchpad, multi-interfaces : fonctionne en filaire (USB) ou en sans fil (RF 2.4 GHz et Bluetooth), retour auditif et haptique (vibreur) ajustables, dessus verre trempé 2 mm et fond plastique blanc, batterie rechargeable intégrée, étanche IP67, layout AZERTY français. |
| **B45-01-US** | **Bastron®B45 - Clavier tactile filaire et sans fil**<br>Clavier tactile capacitif avec touchpad, multi-interfaces : fonctionne en filaire (USB) ou en sans fil (RF 2.4 GHz et Bluetooth), retour auditif et haptique (vibreur) ajustables, dessus verre trempé 2 mm et fond plastique blanc, batterie rechargeable intégrée, étanche IP67, layout AZERTY français. |

# Clavier verre sans fil

## Série CleanKeys® - CK4 sans fil

Clavier tactile CK4 CleanKeys sans fil

## Points forts

- Clavier sans fil verre Gorilla®
- Excellent niveau d'hygiène, car il est lavable et désinfectable
- Fonction de verrouillage des touches pour le nettoyage
- Un voyant LED s'allume lorsque il faut nettoyer le clavier
- Clavier 103 touches complet avec touchpad intégré
- Connexion radio 2.4 GHz
- Personnalisation possible sur demande
- Bip sonore et sensibilité ajustables
- Option de montage VESA à l'arrière (200 mm, 2 x M4)
- Chargeur inclus
- Conforme à la norme médicale EN 60601-1-2 Edition 4

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 103 |
| Version : | Boîtier de table |
| Matériau : | Dessus : verre Gorilla® 0.8 mm<br>Dessous : plastique rigide |
| Couleur : | Blanc |
| Technologie : | Capacitive |
| Retour de frappe / sensibilité : | Ajustable |
| Souris : | Touchpad séparé du pavé numérique |
| Niveau de protection : | IP65 côté verre |
| Interface : | USB - Dongle 2.4 GHz |
| Protection à l'impact : | IK10 |

| | |
|---|---|
| Temp. de fonctionnement : | 0 °C à + 45 °C |
| Temp. de stockage : | -10 °C à + 45 °C |
| Dimensions : | 470 x 167 x 25.4 mm |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 2 ans, retour nos locaux |

## Souris touchpad

| | |
|---|---|
| Technologie : | Capacitive |
| Temp. de stockage : | 60 x 42 mm |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **KR25205** | **TKR-098-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-FR**<br>CK4W - CleanKeys (NX6010 sans fil)<br>Clavier verre tactile capacitif 103 touches en boîtier de table avec souris touchpad et pavé numérique. Interface radio 2.4 GHz, face en Verre Gorilla® de 0.8 mm, layout AZERTY français. |

# Souris filaires

nicomed.fr

# Souris ergonomique filaire

## Souris lavable avec molette - KH25205

Souris médicale lavable

## Points forts

- Souris avec molette de défilement
- Surface antimicrobienne
- Conception ergonomique et faible poids
- Capteur optique
- Entièrement étanche à l'eau et à la poussière
- Facile à nettoyer et à désinfecter

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de boutons : | 2 + roulette |
| Technologie du pointeur : | Capteur optique |
| Fonction Scroll : | Avec vrai molette mécanique |
| Niveau de protection : | IP68 |
| Résolution : | 800 dpi |
| Boîtier : | Plastique |
| Couleur : | Blanche |

| | |
|---|---|
| Interface : | USB |
| Temp. de fonctionnement : | 0 °C à + 55 °C |
| Temp. de stockage : | -10 °C à + 60 °C |
| Dimensions : | 115 x 61.6 x 36 mm |
| Poids : | Net : 0.13 Kg, Brut : 0.20 Kg |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 1 an, retour nos locaux |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **KH25205** | **TKR-MOUSE-GCQ-IP68-AM-SCROLLWHEEL-WHITE-USB**<br>Souris médicale optique nettoyable blanche antibactérienne avec molette.<br>(Modèle MPL-U10010) |

# Souris lavable filaire

## Série HygiMouse

HygiMouseM3 - Souris lavable 5 boutons filaire

## Points forts

- Pointage de précision 1200 dpi
- Surface antimicrobienne
- Economique, taille standard
- Capteur optique laser
- Entièrement étanche à l'eau et à la poussière
- Facile à nettoyer et à désinfecter

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de boutons : | 2 + 3 (scroll) |
| Technologie du pointeur : | Capteur optique laser |
| Fonction Scroll : | microswitchs |
| Niveau de protection : | IP68 |
| Résolution : | 1200 dpi |
| Boîtier : | silicone, fond plastique |
| Couleur : | Blanche |

| | |
|---|---|
| Interface : | USB |
| Temp. de fonctionnement : | 0 °C à + 55 °C |
| Temp. de stockage : | -40 °C à + 70 °C |
| Dimensions : | 115 x 68 x 42 mm |
| Poids : | Net : 0.30 Kg, Brut : 0.50 Kg |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 1 an, retour nos locaux |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **NXN-MOU262-01** | **Souris HygiMouse®Basic**<br>Souris lavable blanche, optique laser 1200 dpi, 5 boutos, traitement antimicrobien, dimensions 115 x 68 x 42 mm, interface USB. |

# Souris lavable filaire

## Série HygiMouse

HygiMouseM4 - Souris lavable 2 boutons avec scroll tactile

## Points forts

- Pointage de précision 1200 dpi
- Surface antimicrobienne
- Fonction défilement
- Capteur optique laser
- Entièrement étanche à l'eau et à la poussière
- Facile à nettoyer et à désinfecter

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de boutons : | 2 |
| Technologie du pointeur : | Capteur optique laser |
| Fonction Scroll : | Zone tactile |
| Niveau de protection : | IP68 |
| Résolution : | 1200 dpi |
| Boîtier : | silicone, fond plastique |
| Couleur : | Blanche |

| | |
|---|---|
| Interface : | USB |
| Temp. de fonctionnement : | 0 °C à + 55 °C |
| Temp. de stockage : | -40 °C à + 70 °C |
| Dimensions : | 115 x 68 x 42 mm |
| Poids : | Net : 0.30 Kg, Brut : 0.50 Kg |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 1 an, retour nos locaux |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **NXN-MOU261-01** | **Souris HygiMouse®Touch**<br>Souris lavable blanche, optique laser 1200 dpi, 2 boutos, scroll tactile, traitement antimicrobien, dimensions 115 x 68 x 42 mm, interface USB. |

## Souris lavable InduMouse Pro

Souris TKH-MOUSE-PRO-IP68-WHITE-USB

## Points forts

- Fonctionnant sur le verre et les surfaces transparentes
- 2 boutons de souris et trois boutons de défilement
- Forme symétrique, convient aux droitiers et aux gauchers
- Utilisation confortable
- Complétement étanche à l'eau et à la poussière
- Capuchon de protection USB pour le nettoyage
- Résolution réglable en 7 niveaux de 400 à 1600 dpi
- Facile à nettoyer et à désinfecter
- Traitement de surface antimicrobien
- Certification médicale EN 60601-1-2 Edition 4

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de boutons : | 5 |
| Matériau : | silicone et fond plastique rigide |
| Couleur : | Blanche |
| Technologie des boutons : | Microswitchs |
| Technologie du pointeur : | infrarouge |
| Résolution : | 400 à 1600 dpi (ajustable par pas de 200) |
| Boutons de scroll (défilement) : | 3 |
| Niveau de protection : | IP68 |
| Couleur : | Blanche |

| | |
|---|---|
| Interface : | USB |
| Compatibilité : | USB 2.0 |
| Longueur du cordon : | approx. 2 mètres |
| Temp. de fonctionnement : | 0 °C à + 40 °C |
| Temp. de stockage : | -40 °C à + 85 °C |
| Dimensions : | 115 x 61 x 39 mm |
| Poids : | Net : 0.15 Kg, Brut : 0.20 Kg |
| Certifications : | CE, FCC, RoHS, REACH |
| Garantie : | 2 ans, retours nos locaux |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **KH25201** | **TKH-MOUSE-PRO-IP68-WHITE-USB**<br>Série InduProof®<br>Souris médicale optique laser lavable blanche étanche IP68, fonctionne sur surfaces brillante (verre, inox, ...). |

# Souris sans fil

nicomed.fr

# Souris sans fil HygiMouse Basic

NXN-MOU263

## Points forts

- Souris lavable sans fil blanche (noire sur demande)
- Traitement antimicrobien (Nano Silver)
- Etanche et facilement nettoyable (IP65)
- Fonction Scroll par boutons microswitchs
- Alimentation par 2 piles AAA (non fournies)
- Interface radio 2,4 GHz ou option bluetooth disponible
- Technologie optique laser 1200 dpi

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Technologie | Souris optique de table |
| Type d'intégration | A poser sur table |
| Niveau d'étanchérité | IP65 |
| Interface | Sans fil 2.4 GHz ou bluetooth |
| Type de batterie | 2 Piles AAA (non fournies) |

| | |
|---|---|
| Type de défilement | Bouton |
| Dimensions | 115 x 68 x 42 mm |
| Garantie | 1 an |
| Fabricant | Chine |
| Normes / Certifications | CE, RoHS, FCC |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **NXN-MOU263-01** | **SOURIS-HYGIMOUSE-BASIC-RADIO**<br>Souris médicale optique étanche IP65, sans fil radio 2.4GHz. |
| **NXN-MOU263-02** | **SOURIS-HYGIMOUSE-BASIC-BT**<br>Souris médicale optique étanche IP65, sans fil bluetooth |

# Souris ergonomique sans fil

## Série Silver Storm avec socle chargeur et hub USB

KH21201 - Souris médicale sans fil Silver Storm

## Points forts

- Interface radio 2.4 GHz
- Alimentation par batterie rechargeable
- Comprend une base de chargement avec 3 ports USB
- Communication cryptée AES 128
- Surface antimicrobienne
- Fonction scroll avec une molette mécanique
- Capteur optique 1000 dpi
- Entièrement étanche à l'eau et à la poussière
- Facile à nettoyer et à désinfecter

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de boutons : | 2 |
| Force d'appui sur le bouton : | 100g +/- 20gf |
| Durée de vie du bouton : | > 10 millions de manoeuvres |
| Technologie du pointeur : | Capteur optique |
| Fonction Scroll : | Par roulette mécanique |
| Niveau de protection : | IP68 |
| Résolution : | 1000 dpi |
| Boîtier : | Plastique rigide (ABS) |
| Couleur : | Blanche |

| | |
|---|---|
| Interface : | Radio 2.4 GHz (dongle) |
| Temp. de fonctionnement : | 0 °C à + 55 °C |
| Temp. de stockage : | -15 °C à + 60 °C |
| Dimensions souris : | 117 x 59.6 x 36.2 mm |
| Dimensions de la base : | 100 x 104 x 100 mm |
| Poids de la souris : | 80 g |
| Poids de la base : | 140 g |
| Certifications : | FCC, CE, RoHS, REACH |
| Garantie : | 1 an, retour nos locaux |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **KH21201** | **KH21201**<br>Souris médicale optique sans fil blanche antibactérienne étanche IP68, socle de rechargement et hub USB intégré.<br>P/N : STWM04WE (White) |

# Souris ergonomique sans fil

## Série NXN 5000

NXN-5000-PW (Blanc) / NXN-5001-PW (Noir)

## Points forts

- Souris à molette droitier ou gaucher
- Communication radio 2.4 GHz
- Alimentation par pile AA
- Surface antimicrobienne
- Etanche IP68
- Fonction scroll avec une molette mécanique
- Capteur optique 1200 dpi
- Entièrement étanche à l'eau et à la poussière
- Facile à nettoyer et à désinfecter

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Nombre de boutons : | 2 |
| Interface : | Radio 2.4 GHz (dongle fourni) |
| Dimensions souris : | 115 x 61 x 36 mm |
| Technologie du pointeur : | Capteur optique |
| Fonction Scroll : | Par roulette mécanique |
| Niveau de protection : | IP68 |
| Résolution : | 1200 dpi |
| Boîtier : | Plastique rigide (ABS) |
| Couleur : | Blanche ou noir |

| | |
|---|---|
| Temp. de fonctionnement : | 0 °C à + 55 °C |
| Certifications : | CE, RoHS |
| Garantie : | 1 an, retour nos locaux |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **NXN-5000-PW** | **NXN-5000-PW**<br>Souris médicale optique sans fil, IP68, ABS, lavable, blanche |
| **NXN-5000-PW** | **NXN-5000-PW**<br>Souris médicale optique sans fil, IP68, ABS, lavable, noire |

# Ecrans médicaux

nicomed.fr

## Série MMS-21-BRITEMED

Ecran médical avec entrées analogiques MMS-21

## Points forts

- Ecran 21.5'' classe médicale
- Conforme à la norme EN60601-1
- Résolution Full HD 1920 x 1080 (16/9)
- Brillance 250 Cd/m$^2$
- Contraste 5000:1 (typ.)
- Large angle de vue : 178° / 178° (typ.)
- Proposé en 6 versions (demander documentation)
- Alimentation basse tension 12V @ 5.42 A
- Calibrage DICOM 2.0 / Gamma
- Fixation VESA 100 x 100 mm / 200 x 100 mm
- Fourni sans pied (en option)

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Normes et certifications : | ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1, EN60601-1, FCC Class B part 18 |
| Gamme de température de fonctionnement : | 0 °C / +40 °C |
| Gamme de température de stockage : | -20 °C / +60 °C |
| Dimensions : | 530 x 325 x 53 mm |
| Poids : | 6.6 Kg net / 8 Kg brut |
| Résolution native : | Full HD 1920 PX x 1080 PX |
| Rétroéclairage : | LED, 35 000h de durée de vie |
| Brillance / contraste : | 250 Cd/m$^2$ / 5000:1 |
| Angle de vision : | Horizontal et vertical 178° |

| | |
|---|---|
| Températures de couleurs : | Calibrées en usine : 4500K, 5500K, 6500K, et 7500K |
| Correction Gamma : | Gamma 2.0 et DICOM calibrés en usine |
| Audio : | Haut-parleurs 2 x 0.8W intégrés en entrée jack audio |
| Alimentation : | Entrée basse tension 12V @ 5.42 A, bloc secteur |
| Garantie : | 1 an |
| Contenu du colis : | Ecran - Bloc secteur grade médical (1x) - Cordon VGA (1x) - Cordon DVI-D (x1) - Cordon HDMI (pour versions concernées) |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **MMS-21** | **MMS-21**<br>Ecran médical avec entrées analogiques MMS-21, BriteMed. Moniteur couleur 21.5'' 1920 x 1080, entrée VGA/DVI-D. Plusieurs options disponibles. |

## Série MMS-27-BRITEMED

Ecran médical MMS-27 en bîtier plastique et fixation VESA 75/100 (pied en option)

## Points forts

- Ecran 27'' classe médicale
- Conforme à la norme EN60601-1
- Résolution Full HD 1920 x 1080 (16/9)
- Brillance 700 Cd/m$^2$
- Contraste 1000:1 (typ.)
- Large angle de vue : 178° / 178° (typ.)
- Proposé en 4 versions (demander documentation)
- Alimentation basse tension 12V @ 7.5 A
- Calibrage DICOM 2.0 / Gamma
- Fixation VESA 100 x 100 mm / 200 x 100 mm
- Fourni sans pied (en option)

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Normes et certifications : | ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1, EN60601-1, FCC Class B part 18 |
| Gamme de température de fonctionnement : | 0 °C / +40 °C |
| Gamme de température de stockage : | -20 °C / +60 °C |
| Dimensions : | 657 x 399 x 59.5 mm |
| Poids : | 10 Kg net / 12 Kg brut |
| Résolution native : | Full HD 1920 PX x 1080 PX |
| Rétroéclairage : | LED, 35 000h de durée de vie |
| Brillance / contraste : | 700 Cd/m$^2$ / 1000:1 |
| Angle de vision : | Horizontal et vertical 178° |

| | |
|---|---|
| Températures de couleurs : | Calibrées en usine : 5500K, 6500K, 7500K, et 9300K |
| Correction Gamma : | Gamma 2.0 et DICOM calibrés en usine |
| Audio : | Haut-parleurs 2 x 0.8W intégrés en entrée jack audio |
| Alimentation : | Entrée basse tension 12V @ 7.5 A, bloc secteur |
| Garantie : | 1 an |
| Contenu du colis : | Ecran - Bloc secteur grade médical (1x) - Cordon VGA (1x) - Cordon DVI-D (x1) - Cordon HDMI (MMS-27CH et MMS-27CAH) |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **MMS-27** | **MMS-27**<br>Ecran médical MMS-27 en boîtier plastique et fixation VESA 75/100 (pied en option), BriteMed. Moniteur couleur 27'' 1920 x 1080, entrée VGA/DVI-D. Plusieurs options disponibles. |

# Panel PC et tablettes médicales

nicomed.fr

## PANEL PC SERIE OR-PC

Panel PC pour zones hygièniquement critiques

## Points forts

- Conçu pour les zones d'hygiène critiques, idéal pour les applications médicales
- Batterie remplaçable à chaud et en station de charge séparée, ou filaire
- 100% sur-mesure
- Anti-reflet
- Anti-microbien
- Hermétique avant et arrière
- Utilisation mobile, portable
- Décontaminable facilement
- Etanche à l'eau et à la poussière

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Domaine d'application : | Unités de soins intensifs ou d'interimédiaires, salles d'opération - d'intervention - d'entrée et de sortie - de réveil, visite mobile, salles blanches, pharmacies, médecine vétérinaire... |
| Personnalisable : | PCAP multi-touch, lecteur RFID, scanner de codes à barres, Wi-Fi et Bluetooth, peinture spécifique, revêtements spécifiques... |
| Marque : | ACL |
| Normes / Certifications | CE, EN60601-1, REACH, RoHs, IP65 |

| | |
|---|---|
| Equipements : | Intel®Core Celeron, i5, i7 (jusqu'à la 8e génération avec processeur ULV) - Jusqu'à 64 Go de RAM - Jusqu'à 1 en SSD mSATA / m.2 - Alimentation interne |
| Garantie : | 1 an |
| Taille affichage : | 15, 19, 21, 24, 27, 32 et 42 pouces |
| Options : | Revêtement antibactérien supplémentaire disponible |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **OR-PC** | **OR-PC**<br>Ecran médical OR-PC pour zones hygièniquement critiques. OR-PC 15 - 19 - 21 - 21 portrait - 24 - 24 portrait - 27 - 27 4K - 32 - 42. |

## PANEL PC AUTONOME SERIE OR-PC®24

Le panel PC autonome

## Points forts

- Batterie remplaçable à chaud et en station de charge séparée, ou filaire
- 100% sur-mesure
- Anti-reflet
- Hermétique avant et arrière
- Utilisation mobiele, portable

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Domaine d'application : | Structures de soins : hôpitaux/cliniques, laboratoire & salles blanches |
| Personnalisable : | PCAP multi-touch, lecteur RFID, scanner de codes à barres, Wi-Fi et Bluetooth, peinture spécifique, revêtements spécifiques... |
| Marque : | ACL |
| Normes / Certifications | CE, EN60601-1, REACH, RoHs, IP65 |
| Garantie : | 1 an |
| Taille affichage : | 24'' |

| | |
|---|---|
| Equipements : | Intel®Core Celeron, i5, i7 (jusqu'à la 8e génération avec processeur ULV) - Jusqu'à 64 Go de RAM - Jusqu'à 1To avec deux SSD |
| Options : | Revêtement antibactérien supplémentaire disponible |

Disponible en écran uniquement !
Contactez-nous pour plus d'informations.

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **OR-PC 24** | **OR-PC 24**<br>Panel PC autonome utilisable en filaire ou non filaire. |

## Tablette médicale H10 Coworker

Une tablette décontaminable 10 pouces

## Points forts

- Tablette 10’’ médicalisée - châssis à revêtement antimicrobien
- Windows 10 Pro / compatibilité linux
- Résiste aux chutes de 1.2m
- IP65, résistante aux chocs
- Batterie échangeable à chaud 3700 mAh
- Poignée pour une prise en main rapide avec lecteur code-barres intégré (en option)

## Spécifications

| | |
|---|---|
| CPU : | Intel Pentium N4200 / Core-i5-7Y54 |
| RAM : | 8/16 Go |
| Logiciel : | Windows 10 Pro |
| Normes / Certifications | MIL-STD-810G, IP65, IEC60601 |
| Stockage : | 126, 256, 512, 1To SSD |
| Ecran : | 10 pouces, 1902 x 1200 IPS |
| Audio : | 1 microphone digital, 2 hauts-parleurs intégrés |
| Entrée : | Ecran capacitif couplé digitizer 10 points multi-touch, mode d’utilisation avec des gants et sous la pluie |

| | |
|---|---|
| Caméra : | 2MP caméra avant (Compatible Windows Hello)<br>5MP caméra arrière, auto focus, flash<br>8MP (option). |
| Alimentation : | Batterie échangeable à chaud 11.1V, 3700 mAh, 41 Wh<br>Autonomie batterie : jusqu’à 8h |
| Dimensions : | 280 x 256 x 22 mm |
| Poids : | 1.1 Kg |
| Accessoires : | Stylet digitizer, station de bureau, chargeur secteur supplémentaire |
| Garantie : | 1 an |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **H10** | **H10**<br>Tablette médicale décontaminable, 10 pouces. Avec options disponibles. |

## Panel PC BriteMed

Panel PC 21.5'' à batterie pour poste de travail EHR mobile

## Points forts

- 3 batteries haute capacité (jusqu'à 23400 mAh) fournissent une alimentation ininterrompue
- Conception épurée et structure modulable
- Boîtier antimicrobien avec face avant IP65, idéale pour nettoyage et stérilisation
- Nombreux ports E/S permettant une connexion aisée de périphériques externes
- Qualité médicale avec certifications IEC60601-1/60601-2
- Flexibilité d'extension améliorée avec module lecteur RFID en option
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac avancée pour une connexion réseau sans interruption
- Plusieurs dimensions possibles

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Domaine d'application : | Unité de soins intensifs ou intermédiaires, salles d'opération - d'intervention - d'entrée et de sortie - de réveil, visite mobile, salles blanches, pharmacies, médecine vétérinaire... |
| Accessoires : | Lecteur RFID, scanner de codes à barres, Wi-Fi et Bluetooth, baie de charge de batteries, pack de batteries... |
| Marque : | BriteMed |

| | |
|---|---|
| Equipement : | Intel® Core Celeron, i5, i7 (jusqu'à la 8e génération avec processeur ULV) - Jusqu'à 32 Go de RAM - Jusqu'à 1To en HDD SATA - Batteries échangeable à chaud |
| Garantie : | 1 an |
| Taille affichage : | 21.5 pouces, existe en plusieurs dimensions |
| Normes / certifications : | CE, EN 60601-1, REACH, RoHs, IP65 (en façade) |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **MMS-21CA-R10** | **MMS-21CA-R10**<br>Ecran médical couleur 21.5'', résolution 1920 x 1080, brillance 250Cd/m², contraste 5000:1, antireflet, alimentation 10~28Vdc, fourni avec bloc secteur 100~240 Vac vers 12Vdc. Option entrées analogiques. |
| **MMS-21CH-R10** | **MMS-21CH-R10**<br>Ecran médical couleur 21.5'', résolution 1920 x 1080, brillance 250Cd/m², contraste 5000:1, antireflet, alimentation 10~28Vdc, fourni avec bloc secteur 100~240 Vac vers 12Vdc. Option entrées HDMI. |
| **MMS-21CHT-R10** | **MMS-21CHT-R10**<br>Ecran médical couleur 21.5'', résolution 1920 x 1080, brillance 250Cd/m², contraste 5000:1, antireflet, alimentation 10~28Vdc, fourni avec bloc secteur 100~240 Vac vers 12Vdc. Option entrées HDMI + dalle tactile capacitive projetée. |

# Chariots médicaux

nicomed.fr

## Chariot Télémédecine BriteMed

Solution d'équipements mobiles adaptés à la téléconsultation

## Points forts

- Le PC de chariot médical a une capacité de batterie élevée (jusqu'à 23400mHA). Il fournit une demande d'alimentation ininterrompue
- La caméra PTZ 12x avec télécommande pour une évaluation plus précise du patient
- Le panier arrière et les tiroirs en option facilitent la catégorisation des documents ou des consommables médicaux
- L'ordinateur à écran tactile avec caméra frontale de 5 mégapixels dispose d'un fonctionnement intuitif et d'une solution de téléconférence économique
- La conception du chariot offre un encombrement moindre

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Domaine d'application : | Unité de soins intensifs ou intermédiaires, salles d'opération - d'intervention - d'entrée et de sortie - de réveil, visite mobile, salles blanches, pharmacies, médecine vétérinaire... |
| Accessoires (options) : | Caméra PTZ, tiroir verrouillable, bras pour double écrans, kit batterie, clavier et souris, kit ECG... |
| Marque : | BriteMed |
| Normes / certifications : | ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1, EN60601-1, FCC Class B part 18 |

| | |
|---|---|
| Equipement : | Intel® Core Celeron, i5, i7 (jusqu'à la 8e génération avec processeur ULV) - Jusqu'à 32 Go de RAM - Jusqu'à 1To en HDD SATA - Batteries échangeable à chaud |
| Garantie : | 1 an |
| Dimensions | 611 x 475 x 1265 mm |
| Poids | 8 Kg |
| Alimentation : | Entrée basse tension 19V @ 150W, adaptateur normes médicales |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **PCART-D2** | **PCART-D2**<br>Chariot médical D2, hauteur ajustable de 90 à 120 cm, tiroir pour clavier, compartiment pour souris, roulettes, catégorie médicale 4 pouces (101mm), bras avec fixation VESA 75/100 avec base de fixation de caméra. Kit de fixation un PPC / écran (jusqu'à 12 Kg), blanc. |

## Chariot Médical pour ordinateur portable

Chariot informatique

## Points forts

- Bac de rangement fermant à clé
- Ordinateur jusqu'à 17 pouces
- Maniabilité supérieure
- Facile à nettoyer
- Plateau pour clavier et souris (escamotables)
- En aluminium

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Domaine d'application : | Unité de soins intensifs ou intermédiaires, salles d'opération - d'intervention - d'entrée et de sortie - de réveil, visite mobile, salles blanches, pharmacies, médecine vétérinaire... |
| Accessoires (options) : | Clavier, souris, lecteur code-barres, zones de rangement... |
| Marque : | BriteMed |
| Normes / certifications : | CE, EN60601-1, REACH, RoHs |

| | |
|---|---|
| Equipement : | 4 roulettes (D 100 mm) dont 2 avec freins |
| Garantie : | 1 an |
| Dimensions max PC portable : | 460 x 280 x 33 mm |

## Codification des articles

| Code article | Désignation |
|---|---|
| **PCART-4** | **PCART-4**<br>Chariot médical D4, hauteur ajustable de 90 à 115 cm. Tablette pour blocage PC portable, tiroir pour clavier, compartiment pour souris, roulettes catégorie médicale 4 pouces (101mm). |

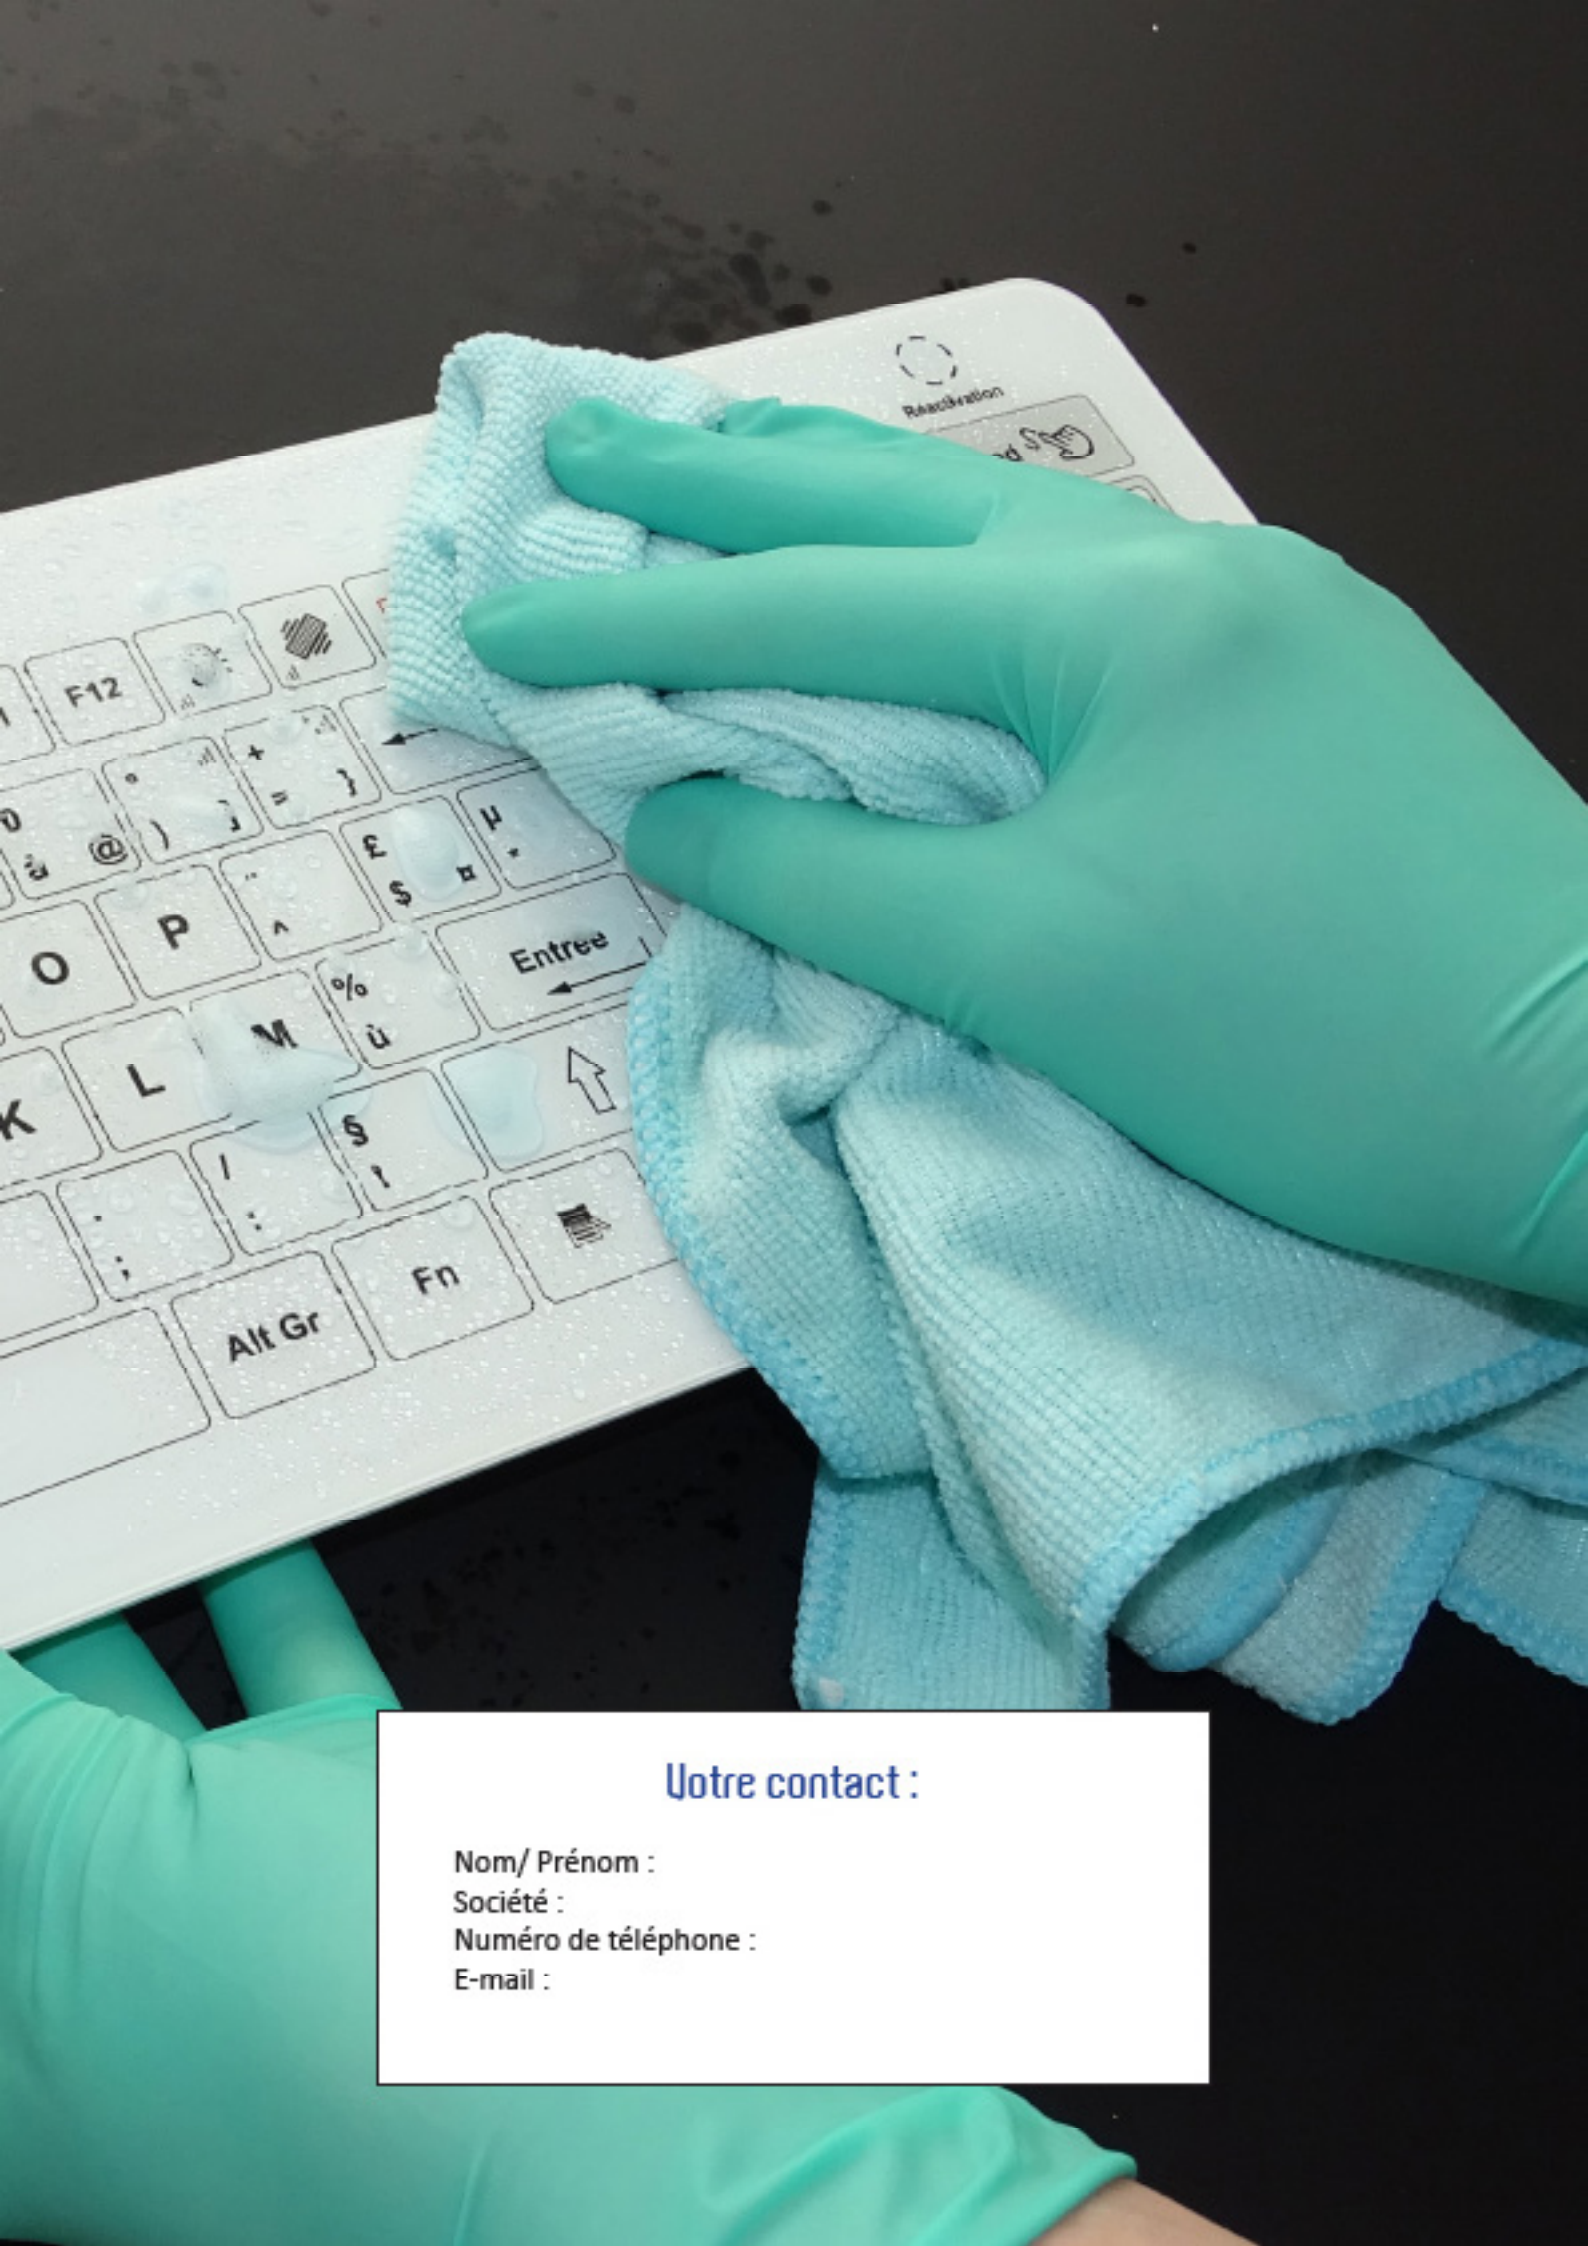


## Votre contact :

Nom/ Prénom :
Société :
Numéro de téléphone :
E-mail :

# Notes ...

# Notes ...